

UV-C LUFTREINIGER AIRDES^{III}®

STAATLICH
GEFÖRDERTE
PREMIUM
QUALITÄT!

99,9% keimfreie Luft durch Einsatz des
AIRDES Luftreinigers, zertifiziert durch das
Fraunhofer-Institut IBP Stuttgart (Log10-Stufe 3).


MIT UNS DEN ALLTAG SICHERER MACHEN!

Unsere AIRDES Luftreiniger sind in Deutschland entwickelt. Sie sehen nicht nur gut aus, sie überzeugen auch mit inneren Werten durch Einsatz von leistungsstarken Komponenten und sind umwelt- und gesundheitsschonend.

Die speziellen UV-C Röhren geben kein Ozon ab. Die Geräuschbelastung ist so gering, dass Sie sich auf Ihre Aufgaben konzentrieren und gleichzeitig eine entspannte Atmosphäre genießen können.

(< 55 dBA empfinden Menschen noch als angenehm. 60 dBA gelten als ein Pegel, der Menschen krank macht, Veränderungen der Pulsfrequenz oder Adrenalinausschüttungen verursacht.)

AIRDES Silent 2.0, AIRDES Silent 3.5

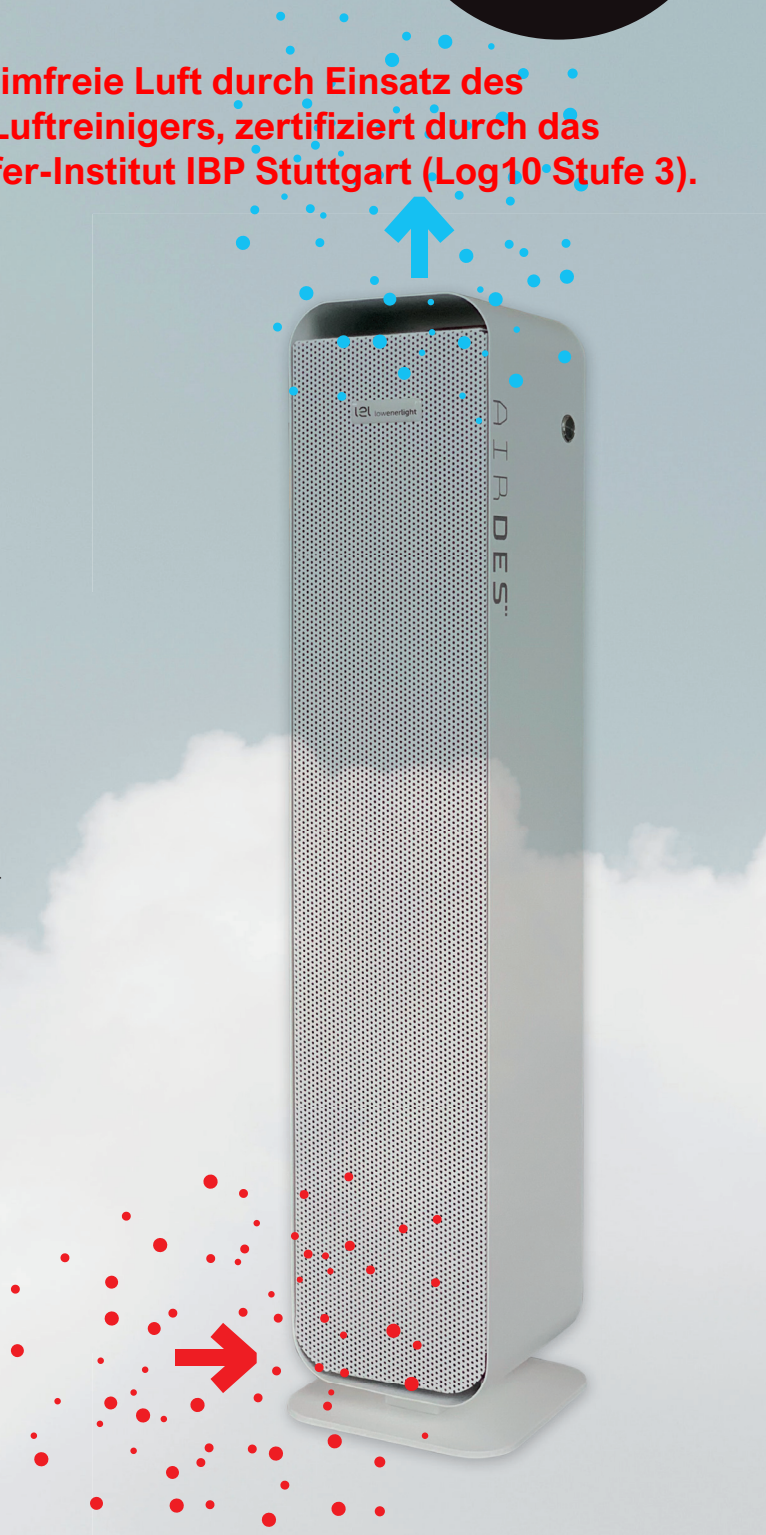

**neutralisiert alle Viren,
(Grippe- und Coronaviren)
Bakterien und Pilze**

RAUMLUFT REINIGEN UND DESINFIZIEREN

UNSER VERSPRECHEN

Reines UV-C Licht beseitigt 99,9% aller schädlichen Viren, Bakterien und Pilze ohne aufwändige, teure und energieintensive Filtertechnik. Dabei ist der AIRDES Luftreiniger wartungsarm und verursacht nur geringe Unterhaltungskosten.

UNAUFDRINGLICH UND EFFEKTIV

- 99,9% keimfreie Luft
- 24 dBA
(< 55 dBA empfinden Menschen noch als angenehm. 60 dBA gelten als ein Pegel, der Menschen krank macht, Veränderungen der Pulsfrequenz oder Adrenalinausschüttungen verursacht.)
- Leichte Bedienbarkeit
- Wartungsarm
- Geringe Unterhaltungskosten

kein Hepa-Filter nötig



589,00 Euro

499,00 Euro

Typ	AIRDES Silent 2.0	AIRDES Silent 3.5
Artikelnummer	lei-240690-72-W-LN-110	ei-240590-7W-2-L
Durchflussmenge	max. 110 m ³ /h	max. 160 m ³ /h
Lautstärke	24dBA	35dBA
Desinfektionsart	UV-C	UV-C
Lebensdauer UV-C Quelle	9.000 Std.	9.000 Std.
Wellenlänge UV-C	253,7 nm	253,7 nm
Ozonfrei	ja	ja
Systemleistung	max. 72W	max. 72W
Betriebsspannung	110-277V, 50/60Hz	110-277V, 50/60Hz
Treiber	integriert	integriert
Schutzart	IP20	IP20
Gehäusematerial	Stahlblech, pulverbeschichtet	Stahlblech, pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	weiß matt	weiß matt
Ausführung	Standgerät	Standgerät
Anschlussart	3m Netzkabel, Schuko-Stecker	3m Netzkabel, Schuko-Stecker
Maße	724x160x160 mm	724x160x160 mm
Gewicht	6,6 kg	6,6 kg
Filter	Vorfilter	Vorfilter
Garantie	3 Jahre, excl. UV-C Leuchtmittel	3 Jahre, excl. UV-C Leuchtmittel
Zertifikate	EN ISO 15858:2016, CE, ENEC Zertifikat, F-Kennzeichnung, CCC Zertifikat, C-Tick Zertifikat, PSB Zertifikat, TISI Kennzeichnung, SIRIM Genehmigung, CB Zertifikat, CCC VDE-EMV Zertifikat	EN ISO 15858:2016, CE, ENEC Zertifikat, F-Kennzeichnung, CCC Zertifikat, C-Tick Zertifikat, PSB Zertifikat, TISI Kennzeichnung, SIRIM Genehmigung, CB Zertifikat, CCC VDE-EMV Zertifikat

Art.Nr. 900 00070

Art.Nr. 900 00071